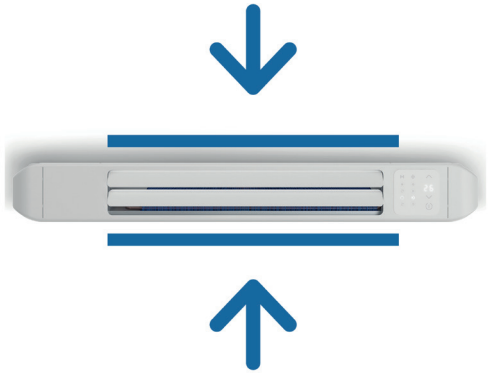


12 CM

Nemo ha linee morbide ed eleganti senza griglia frontale per potersi inserire alla perfezione in qualsiasi ambiente domestico. Racchiude in soli 12 cm di spessore il meglio della tecnologia idronica ed acustica. Completano il prodotto gli eleganti comandi a sfioro e comodi flap orientabili manualmente per una silenziosità impareggiabile.

COMFORT E TECNOLOGIA

Nemo modula sapientemente la potenza emessa per il massimo comfort in tutte le stagioni, racchiude la più evoluta tecnologia termica, elettronica ed acustica. Nemo stabilisce nuovi record di silenziosità nella sua categoria grazie ai profili interni 'TRIPOD' brevettati che assicurano silenzio, assenza di turbolenze e di griglia frontale a vista con minimi consumi

Nemo è dotato a bordo di controllo elettronico touch in semitrasparenza, in alternativa può essere comandato da telecomando, da un termostato a parete 0 - 10 V e, con l'aggiunta di Wi-Fi+, è utilizzabile con app di Home Aumotation dedicate

Nemo è ideale negli edifici in classe energetica A ed A+.


La rapidità di risposta termica ed il controllo a bordo in ogni singolo ambiente permettono di avere il calore, caldo o freddo, solo quando e dove serve.

Rendimento termico ai massimi livelli, e minimo consumo elettrico, equiparabili a quelli di una lampadina LED, rendono Nemo campione di efficienza energetica.

descrizione	[UdM]	Nemo 250	Nemo 400	Nemo 600	Nemo 800	Nemo 1000
Potenza riscaldamento 70°C	W	2260	3860	5370	6950	7920
Potenza riscaldamento 50°C	W	1400	2340	3330	4250	4870
Potenza riscaldamento 45°C	W	1120	1920	2700	3480	3990
Potenza raffrescamento 7°C	W	815	1700	2515	2922	3360
Portata acqua	l/min	4,00	6,70	9,50	12,20	14,00
Perdita di carico	kPa	3,90	13,90	6,90	11,80	14,80
Portata aria max velocità	mc/h	160	330	460	590	700
Spessore	mm	120	120	120	120	120
Pressione sonora vel. super silence	dB (A)	16,6	15,2	16,2	18,3	21,4
Pressione sonora max velocità	dB (A)	30,5	36,6	37,0	40,4	42,1
Pressione sonora min velocità	dB (A)	18,4	21,1	21,3	23,5	27,0
Consumo Elettrico vel max	W	10	13	17	35	60

Per le condizioni di prova si rimanda alla scheda tecnica

ATTACCHI STANDARD LATO SINISTRO

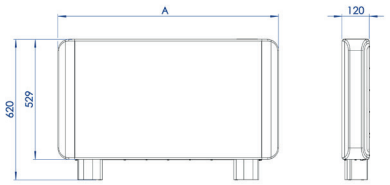

descrizione	A [mm]
NEMO 250	780
NEMO 400	970
NEMO 600	1'160
NEMO 800	1'350
NEMO 1000	1'350

IDEAL CLIMA SRL
25135 - Brescia ITALIA
tel: +39.030.35.45.319
fax: +39.030.51.09.329
www.idealclima.eu

NEMO

TECNOLOGIA IDRONICA PER IL SILENZIO



WiFi READY

IDEALE IN ZONA NOTTE

IDEALE PER POMPE DI CALORE

FACILE DA GESTIRE, ANCHE DA REMOTO


Con 5 potenze disponibili da 0,8 a 4 KW in raffrescamento e da 1,4 a 5,1 KW in riscaldamento, Nemo è la soluzione completa per la climatizzazione idronica, vantaggiosa in impianti con moderne pompe di calore reversibili. L'effetto deumidificante aggiunge, in estate, benessere agli ambienti.

PERFETTO PER SISTEMI IN BASSA TEMPERATURA

La batteria di scambio ad alta efficienza termica rende Nemo la scelta ideale per sistemi in pompa di calore aria acqua o per caldaie a condensazione .

Nemo può essere utilizzato anche per raffrescamento estivo, poichè monta di serie la pratica bacinella di raccolta e scarico condensa.

Nemo è concepito per installatazione sia a parete che a soffitto

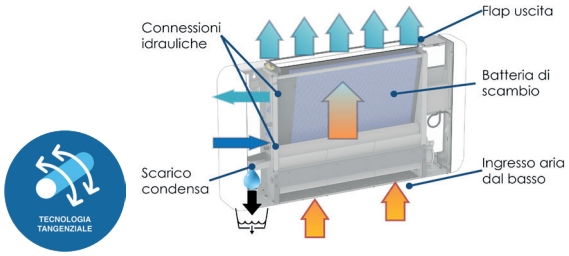

SOLUZIONI ALL'AVANGUARDIA

Quando si tratta di performance, Nemo ha tutto quello che ci si aspetta da un terminale di alto livello:

- Design moderno con linee morbide e arrotondate.
- Flap orientabili manualmente a scomparsa, nessuna griglia a vista.
- Gestibile da Integra Touchscreen (per mezzo di Control Zone), per un controllo totale
- Possibilità di remotizzare Nemo in Wi-Fi con aggiunta di Wi-Fi+ puoi comandarlo con principali app di home automation

NEMO

DISPLAY IN TRASPARENZA

Nemo si comanda con il tocco di un dito, grazie all'elegante display a sfioro in trasparenza sulla superficie superiore. Tutto è pensato per offrire un design ricercato, ma senza compromessi sulle possibilità di controllo e sulle prestazioni.



TELECOMANDO

Nemo puo' essere gestito in completa autonomia anche grazie al pratico telecomando ad infrarossi. Come Nemo, anche il telecomando è caratterizzato da pulsanti a sfioro e design dalle linee morbide.



FLAP DI IMMISSIONE

Il flap è orientabile manualmente per ottenere la migliore direzione di uscita dell'aria. Anche a flap chiusi, Nemo può funzionare alla velocità super silence, offrendo una superficie liscia senza soluzione di continuità.



ALETTA NEMO APERTA



ALETTA NEMO CHIUSA



SUPER SILENCE

1 NUOVI RECORD DI SILENZIOSITA'

Grazie ai nuovi profili interni TRIPOD (brevetto), Nemo assicura silenzio, assenza di turbolenze e nessuna griglia a vista in ambiente.

2 COMANDI INTELLIGENTI ED ELEGANTI

Elegante display in semitrasparenza di ultima generazione, con comando a sfioro per un design moderno.

3 NESSUNA GRIGLIA A VISTA

Nemo è dotato di un flap superiore che si apre solo quando serve mantenendo così un' estetica impeccabile anche per gli ambienti più esigenti.

4 DESIGN RICERCATO

Linee morbide, semplicità delle forme, per un prodotto silenzioso e senza griglie a vista in soli 12 cm