





SLIM è lo scaldasalviette concepito e realizzato per garantire il comfort nell'ambiente bagno con particolare attenzione alla durata del prodotto.



Prima della verniciatura ad alta resistenza, con polveri in epossipoliestere (cotte a forno a 180°C), gode di un trattamento contro la corrosione denominato CERAMIC PROTECTION atto a prevenire ogni tipo di formazione di ruggine, anche in ambienti fortemente umidi.

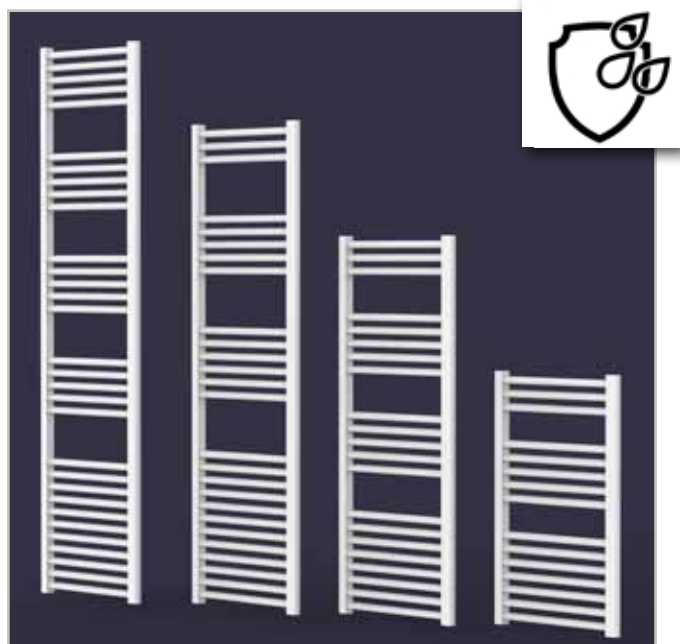

SLIM è trattato su tutta la superficie esterna, inclusi tubi, montanti e fondelli, con lo speciale trattamento ceramico (EPD Zirconium Based Coating) che crea un rivestimento di sfere nano-ceramiche anti-corrosione e anti-ruggine eccezionalmente efficace, uno strato di ceramica protettiva per una resistenza superiore.




Slim

Scaldasalviette con Tecnologia Ceramic-Protection

Slim



FINITURE IMPECCABILI
ESTETICA DA PRIMATO

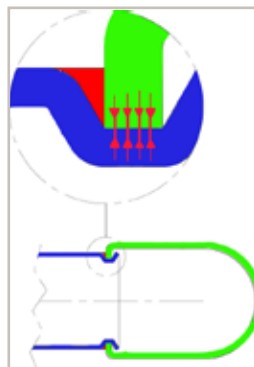

TECNOLOGIA "RIVETTO"
DOPPIA TENUTA A CALDO E A FREDDO



IN SCATOLA DI CARTONE
IMBALLATO SINGOLARMENTE


Lo Scaldasalviette SLIM è lo scaldasalviette che coniuga la storica affidabilità tipica dei prodotti Ideal Clima alle più moderne tecnologie produttive. Ogni aspetto dei radiatori SLIM pone la qualità al primo posto. Ciascun tubo orizzontale, in acciaio al carbonio ad elevato spessore, viene prima "rivettato" all'interno del montante per una tenuta "a freddo".

Successivamente ciascuno viene ulteriormente saldato per brasatura con leghe ecologiche per la seconda tenuta "a caldo". Il risultato è una affidabilità impareggiabile, garantita anche dal collaudo singolo al 100% a 10bar.

La cura per le finiture, la protezione ceramica e la successiva verniciatura finale a polveri fanno di SLIM un prodotto di grande qualità ed elevato livello estetico.



codice	altezza [mm]	larghezza [mm]	interasse [mm]	profondità [mm]	emissioni [W] $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	espon.
580840	750	400	350	30	299	1.26
580845		450	400	30	323	1.26
580850		500	450	30	348	1.26
580855		550	500	30	373	1.26
580860		600	550	30	397	1.26
580875		750	700	30	471	1.26
581240	1150	400	350	30	437	1.26
581245		450	400	30	471	1.26
581250		500	450	30	506	1.26
581255		550	500	30	541	1.26
581260		600	550	30	575	1.26
581275		750	700	30	678	1.26
581540	1500	400	350	30	555	1.26
581545		450	400	30	599	1.26
581550		500	450	30	642	1.26
581555		550	500	30	684	1.26
581560		600	550	30	727	1.26
581575		750	700	30	855	1.26
581840	1760	400	350	30	657	1.26
581845		450	400	30	708	1.26
581850		500	450	30	759	1.26
581855		550	500	30	810	1.26
581860		600	550	30	861	1.26
581875		750	700	30	1013	1.26



LASER
TECHNOLOGY



CERAMIC
PROTECTION



CON KIT DI FISSAGGIO MICROREGOLABILE
GIÀ INCLUSO NELLA CONFEZIONE INSIEME ALLA VALVOLA SFIATO ARIA



Disponibile anche in versione ELETTRICO e CHROME, con cromatura di altissimo pregio estetico grazie alla finitura "a specchio" ottenuta coniugando la manualità artigianale alla più moderna tecnologia galvanica.